

einzelarbeitsplatz.


unit individual workstation.



Gestelle außen bündig
Frame flush-mounted
from the outside




Gestelle beidseitig eingerückt
Frame indented on both sides



Fixe Platte
Fixed tabletop




Schiebeplatte
Sliding tabletop




80

90


100

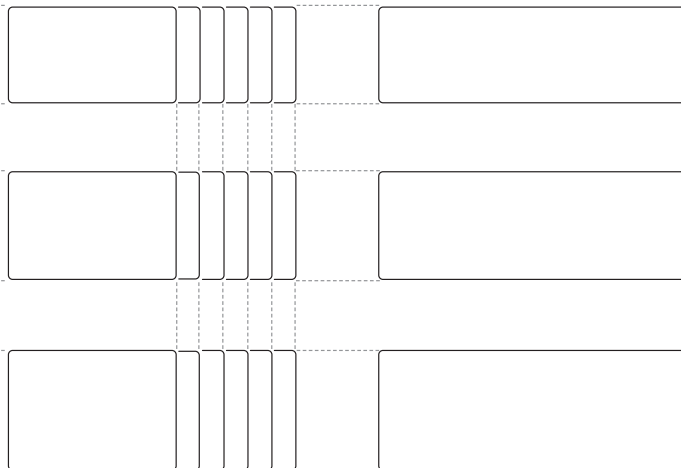

Fixe Platte
(eingerücktes Gestell)
Fixed tabletop
(indented frame)



Schiebeplatte
(eingerücktes Gestell)
Sliding tabletop
(indented frame)



140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 260

einzelarbeitsplatz.

Der Einzelarbeitsplatz ist in zwei Varianten erhältlich: Mit dem markanten „Y“-Gestell außen bündig oder mit dem Gestell beidseitig um je 400 mm eingerückt. Alle Tischplatten sind 13 mm sichtbar und verfügen über einen charakteristischen 35 mm-Eckradius. Umlaufend ist eine abgeschrägte Profilschiene (Querschnitt 80 × 28 mm) aus Aluminium befestigt.

materialien.

Die Tischplatten sind in den abgebildeten Melamin- und Furnieroberflächen sowie in Nanotec erhältlich, wobei hier Maximalgrößen zu beachten sind. Sondermaterialien und -farben auf Anfrage. Die rechteckigen Tischhalter (Querschnitt 103 × 33 mm) sowie die Profilschiene sind in den Farben Graphit, Weiß sowie farblos pulverbeschichtet erhältlich.

höhenverstellung.

Die komfortable Höhenverstellung ist dezent an der Innenseite des Gestells integriert und kann über einen Drehknopf aus schwarzem Kunststoff (Durchmesser: 70 mm) exakt justiert werden. Die Höhenjustierung kann auch per Akkuschauber durchgeführt werden. Verstellbereich: 650 bis 850 mm.

zusatzausstattung.

Auf Wunsch kann ein Kabelset, bestehend aus einem Kabelauslass und einem Steckdosenmodul bündig in die Tischplatte integriert werden. Eingefasst ist dieses von einem abgerundeten Rahmen aus schwarzem Kunststoff. Andere Ausführungen auf Anfrage. Die Kabelwanne, ausgeführt in Gestellfarbe (wahlweise graphit, farblos pulverbeschichtet oder weiß pulverbeschichtet) wird an einer Traverse unter der Platte fixiert und verstaut Kabel und Mehrfachsteckdosen. Optional kann der Einzelarbeitsplatz mit einer Schiebepalette ausgeführt werden, die das Kabelmanagement wesentlich erleichtert.

unit individual workstation.

The individual workstation is available in two versions: With the distinctive "Y" frame flush-mounted from the outside or with the frame indented on both sides by 400 mm each. All tabletops are 13 mm thick and have a characteristic 35 mm corner radius. An aluminium bevelled profile rail (cross-section 80 × 20 mm) is attached around the circumference.

materials.

The tabletops are available in the illustrated melamine and veneer surfaces, as well as in Nanotec, however, these are subject to maximum sizes. Special materials and colours are available upon request. The rectangular table holders (cross-section 103 × 33 mm), as well as the profile rails, are available in the colours graphite, white or colourless powder-coated.

height adjustment.

The convenient height adjustment is discretely integrated on the inside of the frame and can be precisely adjusted using a black plastic rotary knob (diameter: 70 mm). The height adjustment can also be carried out using a cordless screwdriver. Adjustment range: 650 to 850 mm.

supplemental equipment.

Upon request, a cable outlet and a net box (comprised of 1 × power socket, 1 × RJ45 and 1 × USB) can be integrated flush-mounted with the tabletop. These are bordered by a rounded-off frame made of black plastic. Other versions are available upon request. The cable tray, available in the colour of the frame (optionally in graphite, colourless powder-coated or white powder-coated), is attached to the crossbeam underneath the tabletop and stores the cables and multiple power sockets. The individual workstation can optionally be fitted with a sliding panel that simplifies cable management significantly.